



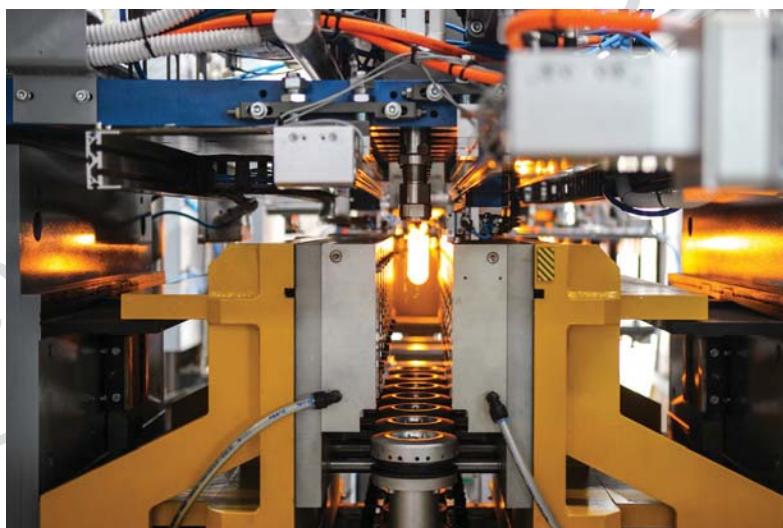

Кропоткинский завод МиССП

Автоматы выдува ПЭТ тары

Fully automatic PET blow molding machines

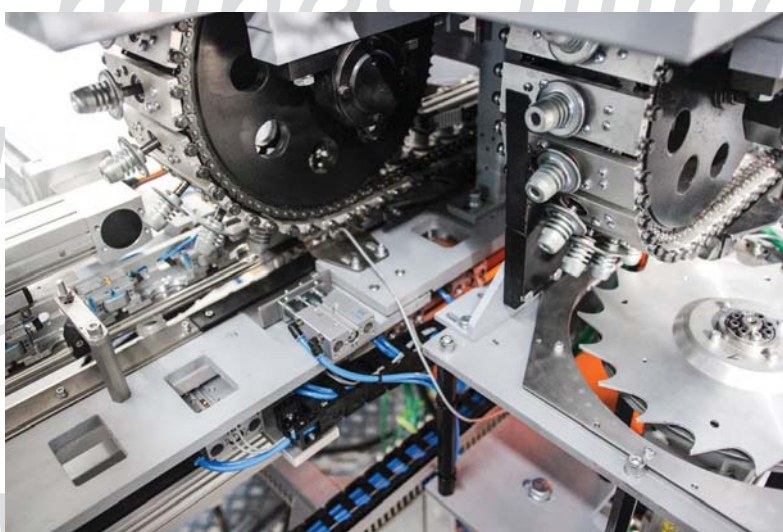

Автомат выдува ПЭТ тары А-12000-7
Fully automatic PET blow molding machine A-12000-7

Видео работы
Video



До 12000 бутылок в час
Till 12000 BPH



7-ми местная пресс-форма
7-places molds





Для емкостей 0,25 - 2 л.
Volume 0,25 - 2 liters

Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom, STM и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom, STM and other.



Диаметр горловины бутылки, мм Bottle neck diameter, mm	28, 38, oil
Максимальный диаметр бутылки, мм Maximum bottle diameter, mm	105
Максимальная высота бутылки с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	350
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	41,4
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	80
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	16
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	57
Масса общая Total weight	8000

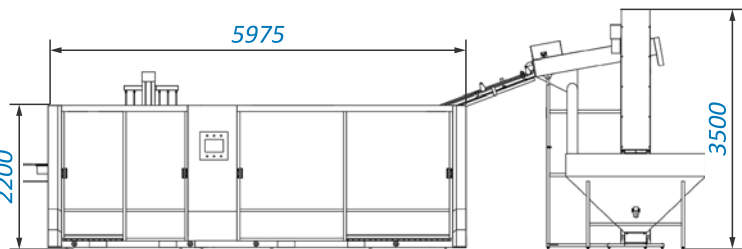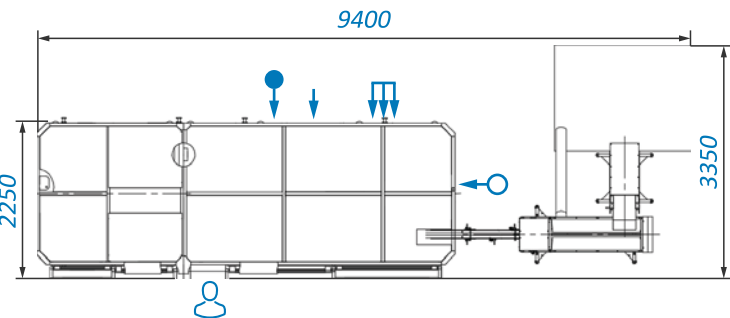

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm
- Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal – Dn-25
- Подвод электроэнергии / Power supply
- Рабочее место оператора / Operator workstation




Автомат выдува ПЭТ тары А-8000-5

Fully automatic PET blow molding machine A-8000-5

До 8500 бутылок в час
Till 8500 BPH



5-ти местная пресс-форма
5-places molds



Для емкостей 0,25 - 2 л.
Volume 0,25 - 2 liters



Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom, STM и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom, STM and other.

Диаметр горловины бутылки, мм
Bottle neck diameter, mm

28, 38, oil

Максимальный диаметр бутылки, мм
Maximum bottle diameter, mm

105

Максимальная высота бутылки с горлышком, мм
Maximum bottle height with neck, mm

350

Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт
Cooling capacity of cooling equipment, kW

27.6

Количество нагревательных элементов, шт.
Number of heating elements, pcs.

64

Количество зон нагрева, шт.
Supply voltage, kW

16

Потребляемая мощность, кВт
Power consumption, kW


40

Масса общая
Total weight

6600




8500

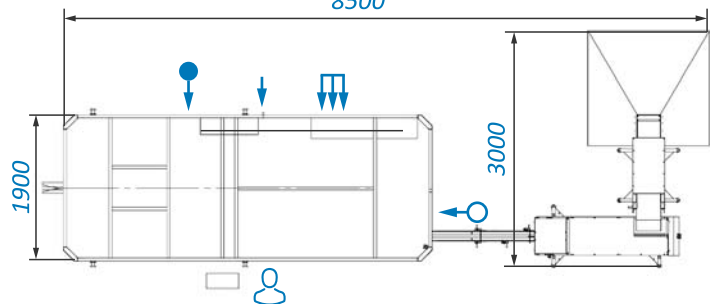

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm
- Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

4850

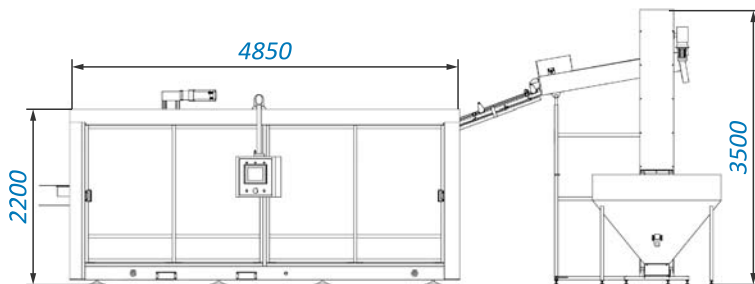

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal - Dn-25
- Подвод электроэнергии / Power supply
- Рабочее место оператора / Operator workstation


Автомат выдува ПЭТ тары А-4000-6

Fully automatic PET blow molding machine A-4000-6

Видео работы
Video



До 6500 бутылок в час
Till 6500 BPH



4-х местная пресс-форма
4-places molds





Для емкостей 0,25 - 2 л.
Volume 0,25 - 2 liters

Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom, STM и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom, STM and other.



Диаметр горловины бутылки, мм Bottle neck diameter, mm	28, 38, oil
Максимальный диаметр бутылки, мм Maximum bottle diameter, mm	105
Максимальная высота бутылки с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	350
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	20,8
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	40
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	16
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	33
Масса общая Total weight	4500

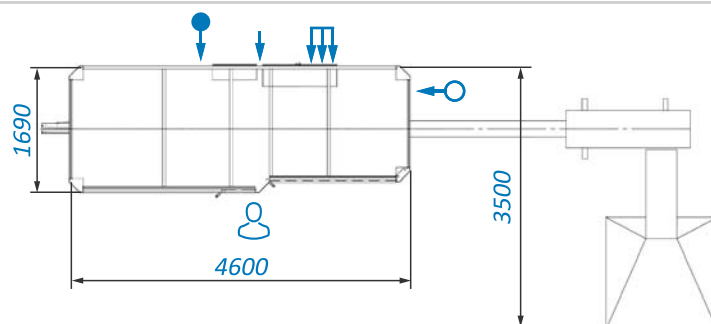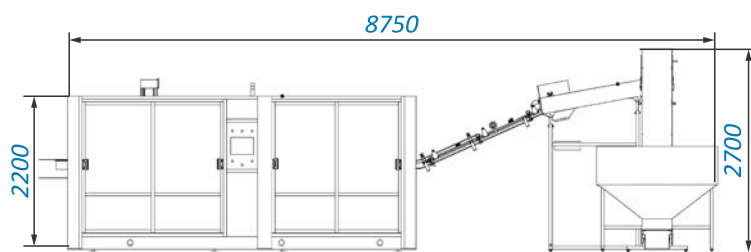

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm
- Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal - Dn-25
- Подвод электроэнергии / Power supply
- Рабочее место оператора / Operator workstation



Автоматы выдува ПЭТ тары А-4000-2 PET blow molding machines A-4000-2

До 4000 бутылок в час
Till 4000 BPH



2-х местная пресс-форма
2-places molds





Для емкостей 0,25 - 2 л.
Volume 0,25 - 2 liters



Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom, STM и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom, STM and other.

Диаметр горловины бутылки, мм Bottle neck diameter, mm	28, 38, oil
Максимальный диаметр бутылки, мм Maximum bottle diameter, mm	105
Максимальная высота бутылки с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	350
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	17
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	32
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	16
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	20
Масса общая Total weight	4000

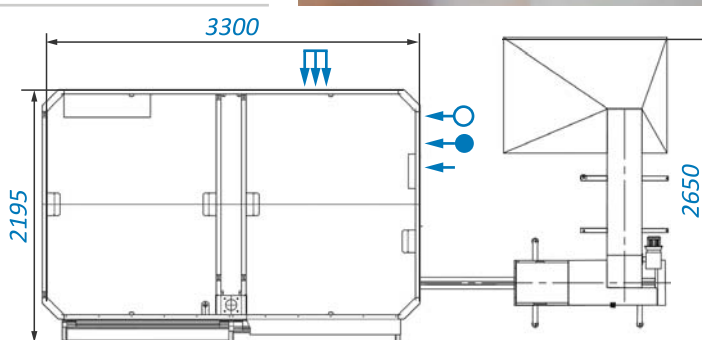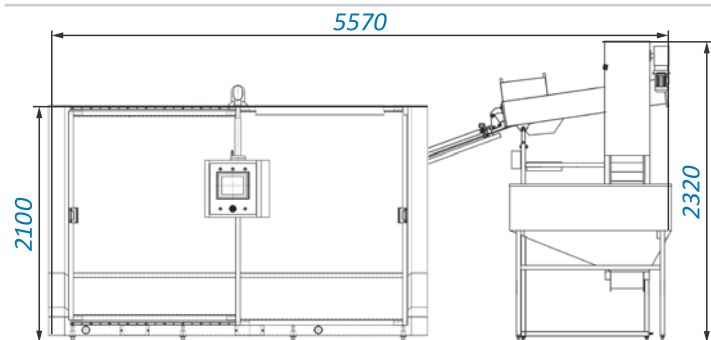

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm
- Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal – Dn-25
- Подвод электроэнергии / Power supply
- Рабочее место оператора / Operator workstation

Автомат выдува ПЭТ тары А-3000-4
Fully automatic PET blow molding machine A-3000-4

Видео работы
Video



До 4000 бутылок в час
Till 4000 BPH



3-х местная пресс-форма
3-places molds





Для емкостей 0,25 - 2 л.
Volume 0,25 - 2 liters

Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom and other.



Диаметр горловины бутылки, мм Bottle neck diameter, mm	28, 38, oil
Максимальный диаметр бутылки, мм Maximum bottle diameter, mm	105
Максимальная высота бутылки с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	350
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	17
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	21
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	7
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	14.6
Масса общая Total weight	3500

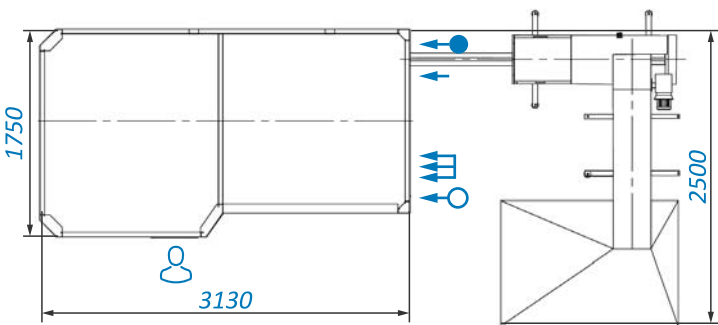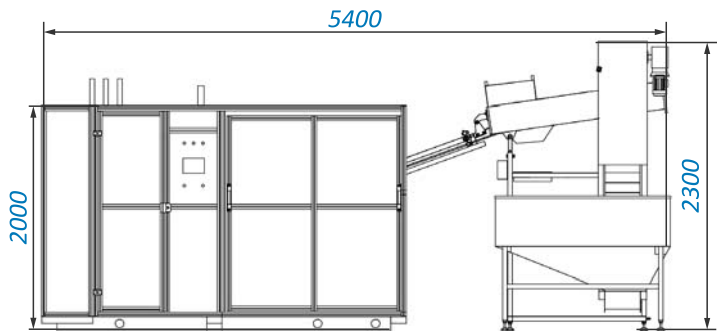

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm
- Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal – Dn-25
- Подвод электроэнергии / Power supply
- Рабочее место оператора / Operator workstation




Автоматы выдува ПЭТ тары А-4000-3

Fully automatic PET blow molding machine A-4000-3

До 3000 бутылок в час
Till 3000 BPH



3-х местная пресс-форма
3-places molds



Для емкостей 0,25 - 3 л
Volume 0,25 - 3 liters



Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom, STM и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom, STM and other.

Диаметр горловины бутылки, мм
Bottle neck diameter, mm

28, 38, oil

Максимальный диаметр бутылки, мм
Maximum bottle diameter, mm

140

Максимальная высота бутылки с горлышком, мм
Maximum bottle height with neck, mm

350

Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт
Cooling capacity of cooling equipment, kW

14

Количество нагревательных элементов, шт.
Number of heating elements, pcs.

40

Количество зон нагрева, шт.
Supply voltage, kW



16

Потребляемая мощность, кВт
Power consumption, kW

33

Масса общая
Total weight

4000

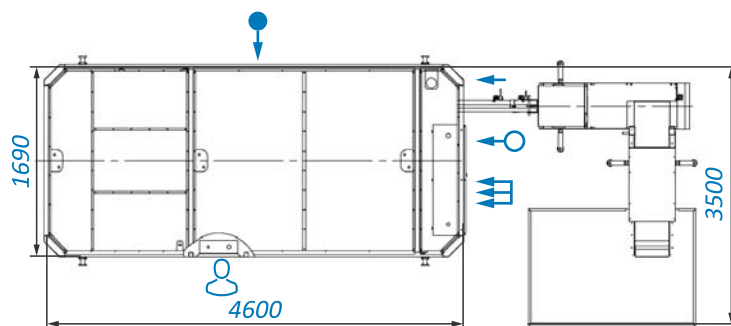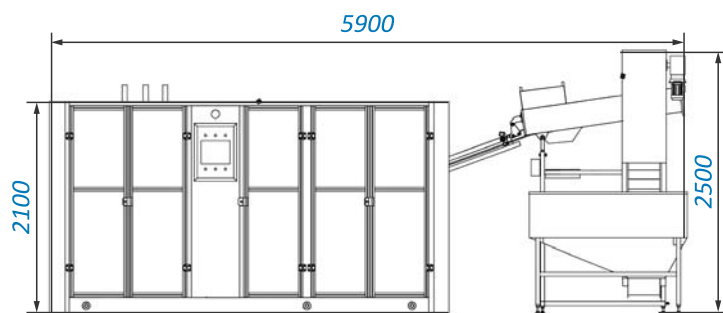

Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm

Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal - Dn-25

Подвод электроэнергии / Power supply

Рабочее место оператора / Operator workstation


Автомат выдува ПЭТ тары А-1000-М3

Fully automatic PET blow molding machine A-1000-M3

Видео работы
Video



До 3000 бутылок в час
Till 3000 BPH



3-х местная пресс-форма
3-places molds





Для емкостей 0,25 - 2 л.
Volume 0,25 - 2 liters

Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom and other.



Диаметр горловины бутылки, мм Bottle neck diameter, mm	28, 38, oil
Максимальный диаметр бутылки, мм Maximum bottle diameter, mm	105
Максимальная высота бутылки с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	350
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	10,4
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	21
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	7
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	14,4
Масса общая Total weight	3000

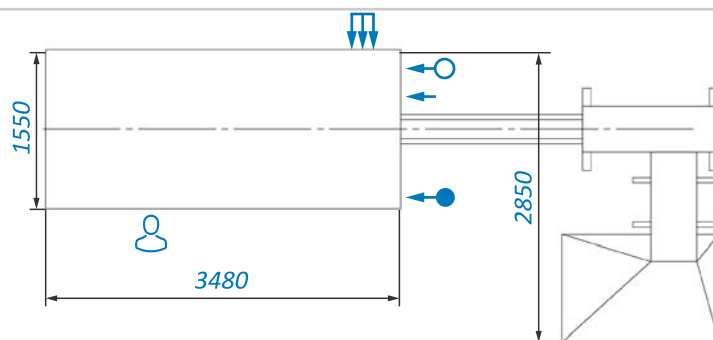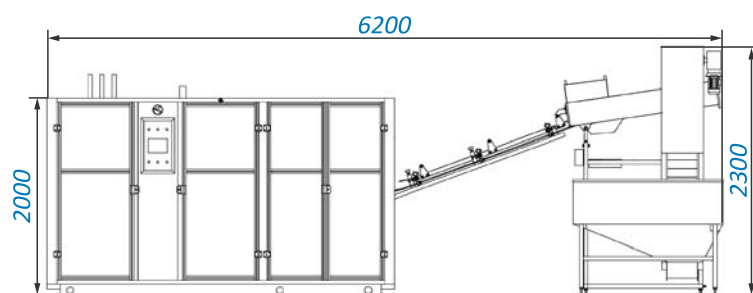

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm
- ↓ Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal – Dn-25
- ⚡ Подвод электроэнергии / Power supply
- 👤 Рабочее место оператора / Operator workstation




Автоматы выдува ПЭТ тары А-1000-М2

Fully automatic PET blow molding machine A-1000-M2

До 2100 бутылок в час
Till 2100 BPH



2-х местная пресс-форма
2-places molds



Для емкостей 0,25 - 1,5 л
Volume 0,25 - 1,5 liters



Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom and other.

Диаметр горловины бутылки, мм
Bottle neck diameter, mm

28, 38, oil

Максимальный диаметр бутылки, мм
Maximum bottle diameter, mm

105

Максимальная высота бутылки с горлышком, мм
Maximum bottle height with neck, mm

350

Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт
Cooling capacity of cooling equipment, kW

7

Количество нагревательных элементов, шт.
Number of heating elements, pcs.

14

Количество зон нагрева, шт.
Supply voltage, kW



7

Потребляемая мощность, кВт
Power consumption, kW

13,2

Масса общая
Total weight

2800

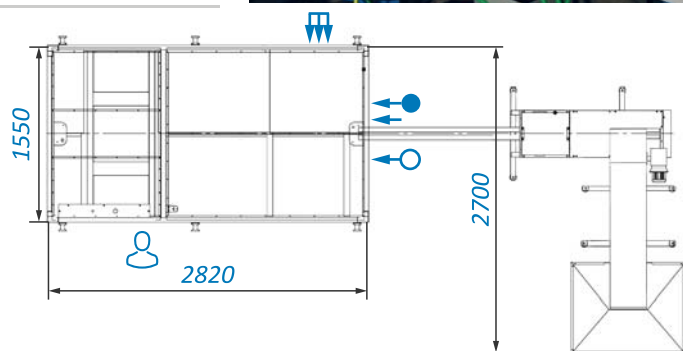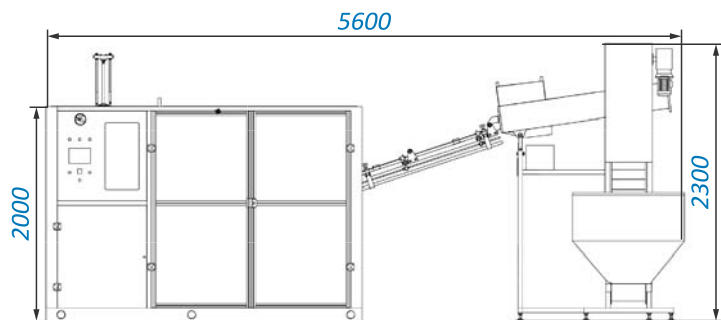

Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm

Подвод сжатого воздуха (выдув) - 40 атм
Compressed air supply (blowing) - 40 atm

Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal - Dn-25

Подвод электроэнергии / Power supply

Рабочее место оператора / Operator workstation

Автомат выдува ПЭТ тары А-1000-М

Fully automatic PET blow molding machine A-1000-M

Видео работы
Video



До 1200 бутылок в час
Till 1200 BPH




2-х местная пресс-форма
2-places molds





Для емкостей 0,25 - 1,5 л.
Volume 0,25 - 1,5 liters

Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom and other.

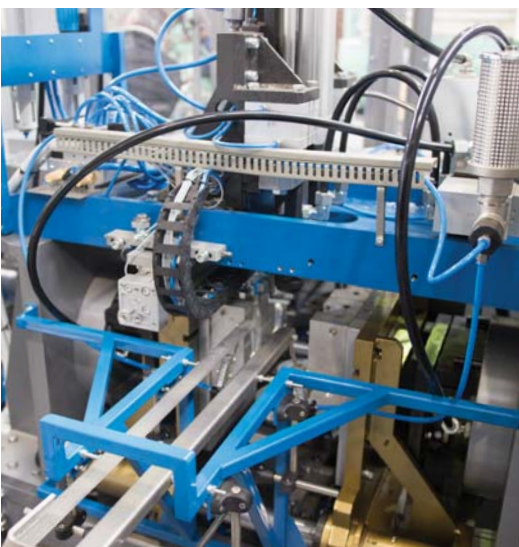

Диаметр горловины бутылки, мм Bottle neck diameter, mm	28, 38 oil
Максимальный диаметр бутылки, мм Maximum bottle diameter, mm	105
Максимальная высота бутылки с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	350
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	7
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	14
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	7
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	7,8
Масса общая Total weight	2000

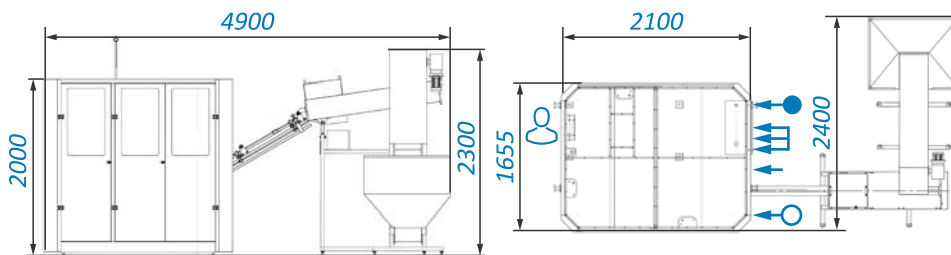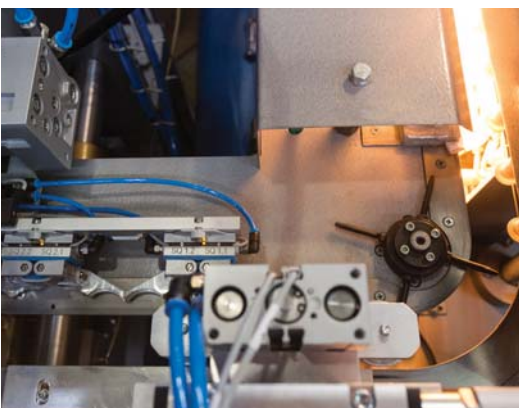

● Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm

↓ Подвод сжатого воздуха (выдув) - 25 атм
Compressed air supply (blowing) - 25 atm

○ Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal – Dn-25

⚡ Подвод электроэнергии / Power supply

👤 Рабочее место оператора / Operator workstation




Автомат выдува ПЭТ тары А-2000-Ф4

Fully automatic PET blow molding machine A-2000-F4

До 2000 изделий в час
Till 8500 BPH



4-ти местная пресс-форма
4-places molds







Для емкостей 0,03 - 0,05 л.
Volume 0,03 - 0,05 liters



Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom and other.

Диаметр горловины тары, мм Bottle neck diameter, mm	15
Максимальный диаметр тары, мм Maximum bottle diameter, mm	45
Максимальная высота тары без горловины, мм Maximum bottle height without neck, mm	115
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	7
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	30
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	7
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	5,5
Масса общая Total weight	2000

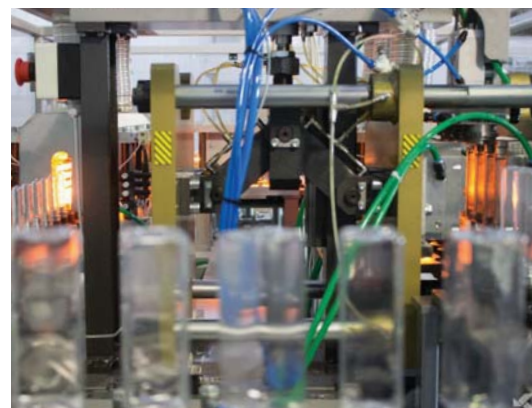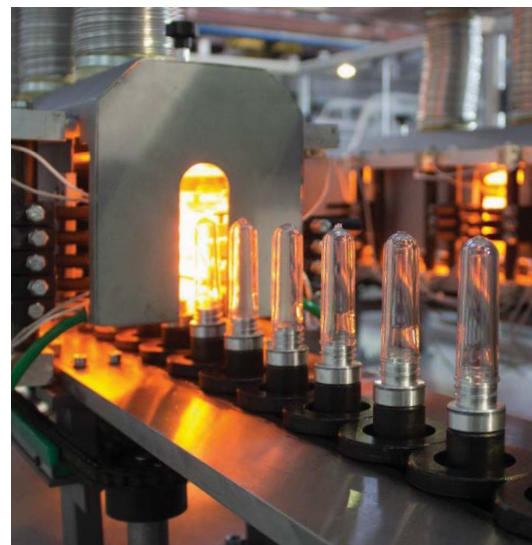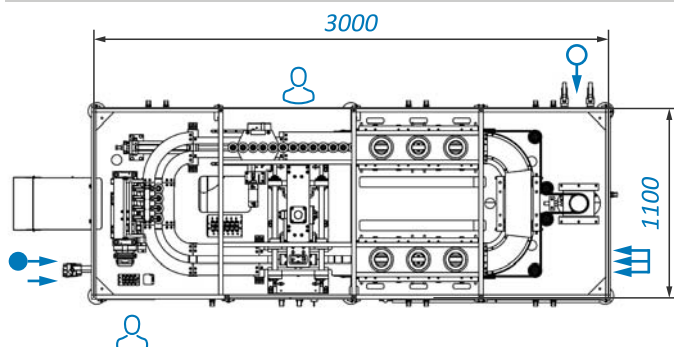

Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 16 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 16 atm

Подвод сжатого воздуха (выдув) - 25 атм
Compressed air supply (blowing) - 25 atm

Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal – Dn-25

Подвод электроэнергии / Power supply

Рабочее место оператора / Operator workstation

Автомат выдува ПЭТ тары АВ-150
Fully automatic PET blow molding machine AV-150

Видео работы
Video



до 200 кгз в час
Till 200 BPH

Одноместная пресс-форма
One-places mould


Для емкостей 19 - 30 л.
Volume from 19 - 30 liters

Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom, STM и др.


The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom, STM and other.



Диаметр горловины емкости, мм Bottle neck diameter, mm	60
Максимальный диаметр емкости, мм Maximum bottle diameter, mm	280
Максимальная высота емкости с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	605
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	20,8
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	26
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	13
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	16,5
Масса общая Total weight	4000

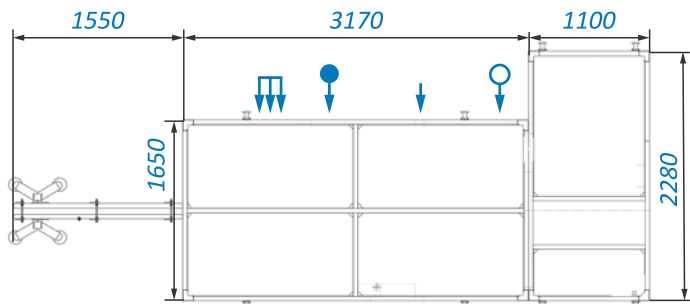

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 16 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 16 atm
- Подвод сжатого воздуха (выдув) - 35 атм
Compressed air supply (blowing) - 35 atm

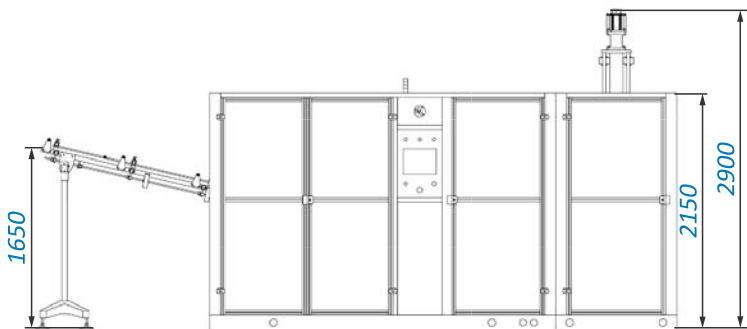

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal – Dn-25
- Подвод электроэнергии / Power supply
- Рабочее место оператора / Operator workstation



Автоматы выдува А-1000-5, А-1000-5М, А-1000-5У, А-1000-10 PET blow molding machines А-1000-5, А-1000-5М А-1000-5У, А-1000-10



A-1000-5M



A-1000-5




A-1000-10


Автомат оснащен комплектующими ведущих мировых производителей, таких как: FESTO, OMRON, AirCom и др.

The machine equipped by leading manufacturers such as: FESTO, OMRON, AirCom and other.

	A-1000-5M	A-1000-5	A-1000-5У	A-1000-10
Производительность бутылок в час Performance bottles per hour	2500	1450	1450	800
Количество мест в пресс-форме, шт. The number of places in the mold, the piece	3	2	2	1
Объем выдуваемой бутылки, литров The volume of the blown bottle, liters	3 - 6	3 - 6	3 - 6	5 - 10
Диаметр горловины бутылки, мм Bottle neck diameter, mm	48	48	48	48
Максимальный диаметр бутылки, мм Maximum bottle diameter, mm	180	180	180	220
Максимальная высота бутылки с горлышком, мм Maximum bottle height with neck, mm	380	350	350	480
Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт Cooling capacity of cooling equipment, kW	19,4	11,3	11,3	6,5
Количество нагревательных элементов, шт. Number of heating elements, pcs.	28	21	21	44
Количество зон нагрева, шт. Supply voltage, kW	7	7	7	11
Потребляемая мощность, кВт Power consumption, kW	19,8	17,5	17,5	16,8
Масса общая Total weight	5100	4500	4500	4000

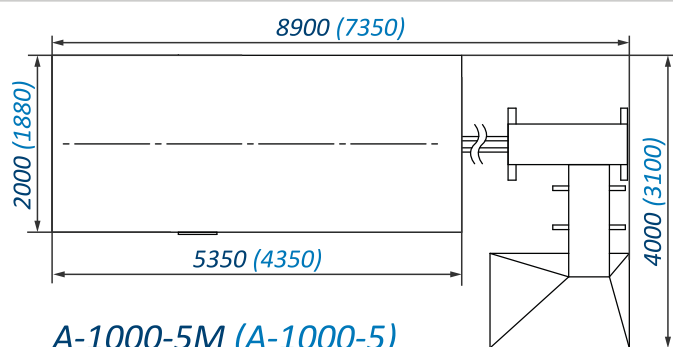

A-1000-5M (A-1000-5)

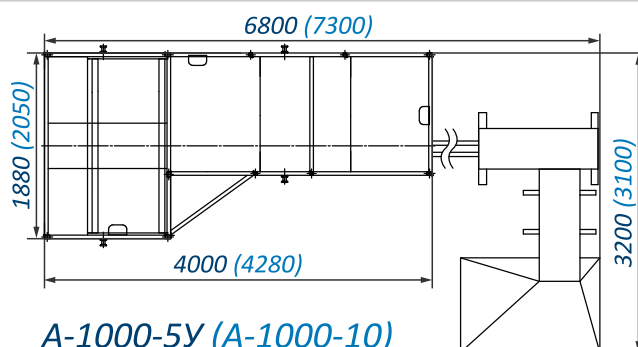

A-1000-5У (A-1000-10)

- Подвод сжатого воздуха (управление и предвыдув) - 10 атм
Compressed air supply (control and pre-blowing) - 10 atm
- Подвод сжатого воздуха (выдув) - 25 атм
Compressed air supply (blowing) - 25 atm

- Подвод и отвод охлаждающей жидкости - Ду-25
Coolant supply and removal - Dn-25
- Подвод электроэнергии / Power supply
- Рабочее место оператора / Operator workstation

Пресс-формы / Moulds



Проектирование и изготовление выдувных пресс-форм для автоматов линейного и роторного типа, а также полуавтоматов выдува ПЭТ.

Design and manufacture of blow molds for automatic machines of linear and rotary type, as well as semiautomatic blowing pet.



Компрессорное оборудование / Compressor equipment



Оборудование для подготовки и подачи воздуха соответствующего объема и качества, необходимого для работы оборудования.

Equipment of the day of preparation and supply of air of corresponding volume and quality necessary for operation of the equipment.



Установки охлаждения жидкости / Installation of water cooling



Установки для охлаждения технических жидкостей до заданной температуры в системах обратного водоснабжения промышленного технологического оборудования

Installations for cooling of technical liquids up to the set temperature in systems of circulating water supply of industrial technological equipment



Загрузчик преформ / The loader preforms



Скиповый подъемник для механизации загрузки преформ из коробки в бункер автомата выдува ПЭТ тары.

Skip lift for mechanization of loading of preforms from a box in a bunker of the machine blowing pet tare.



Контакты / Contacts

*Юридический и фактический адрес: 352387, Россия, Краснодарский край, г.Кропоткин,
ул.Промышленная, 7*

Address: 352387 Russia, Krasnodar territory, Kropotkin, street Industrial, 7

Phone: 8 800 200-92-98

Email: sales@missp.ru

Website: www.missp.ru

Заметки / Notes: